



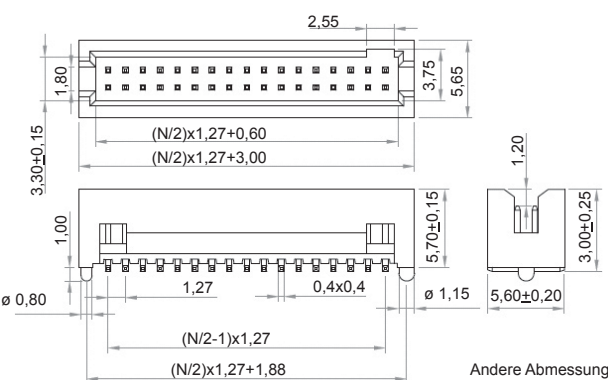


### (SMD) Wannenstiftleisten Raster 1,27mm / (SMT) Box Header pitch 1,27mm

# Serie 049

Raster / Pitch  
1,27mm

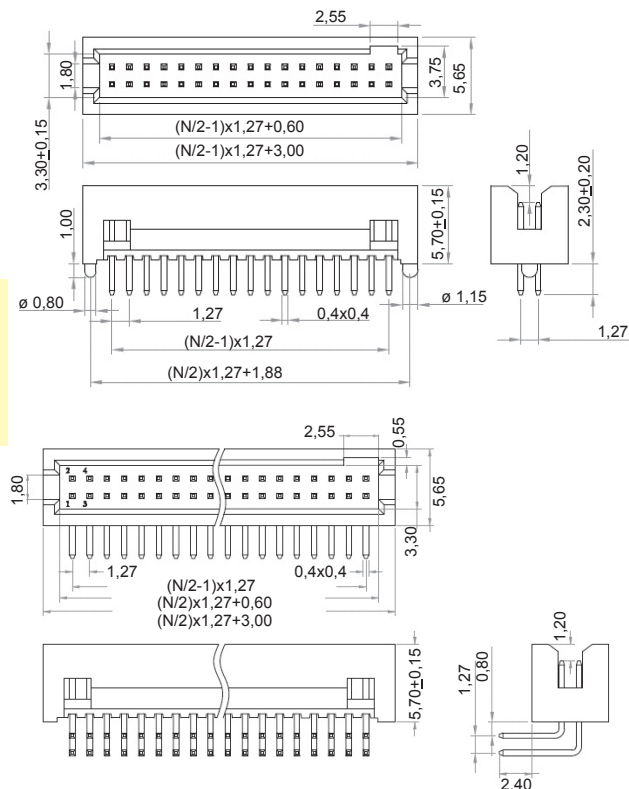

Empfohlenes Leiterplatten Layout  
 Recommended P.C.B. Layout  
 (PCB Tolerance ±0,05)

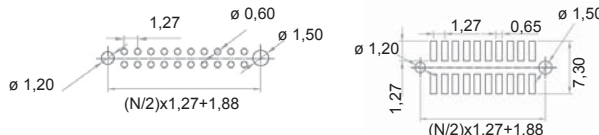

Technische Daten / Technical Data  
 Isolierkörper / Insulator  
 Kontaktmaterial / Contact material  
 Nennspannung / Current Voltage  
 Nennstrom / Current Rating  
 Temperaturbereich / Temperatur Range  
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

Nylon 6T (UL94-V0)  
 Kupfer / Copper alloy  
 250V AC  
 1 A  
 -40°C...+105°C  
 235°C (30-60 sec.)  
 260°C (10 sec.)

Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

**Bestellbeispiel**  
 How to order

**Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code**  
 Please replace X with coding listed below

049	XX	XX	2	X	X	X	X	X	-	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

00= Gerade / gewinkelt / straight / right angled  
 01= SMD / SMT

Veredelung / Plating  
 FL= Flash vergoldet / flash gold plating  
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row  
 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version  
 1= gerade / SMD / straight/ SMT 2= gewinkelt / right angled

Raster / Pitch  
 1= 1,27mm 9= Sonderraster / other pitch

0= ohne Positionierhilfe / without locating peg 1= mit Positionierhilfe / with locating peg

Polzahl / Number of contacts  
 10...60 (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option  
 0= ohne / without PP-Pad 1= mit / with PP-Pad

Verpackung / Packaging  
 0= Schüttgut / Bulk 1=Stange / Tube 2=Rolle / Reel (auf Anfrage / on request)