Ratioplast-Electronics H.Wiedemann GmbH
Jockweg 66, D-32312 Lübbecke
Tel.: +49 (0) 5741 23661-0
Fax: +49 (0) 5741 23661-20
E-Mail: info@ratioplast.de

Ratioplast Electronics

SMD Buchsenleisten Raster 1,27mm / SMT Female Header pitch 1,27mm

Serie 126

Raster / Pitch 1,27mm

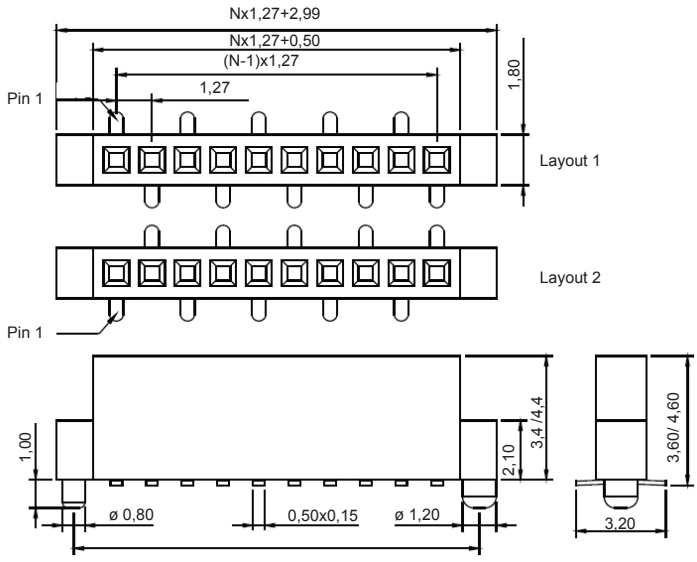

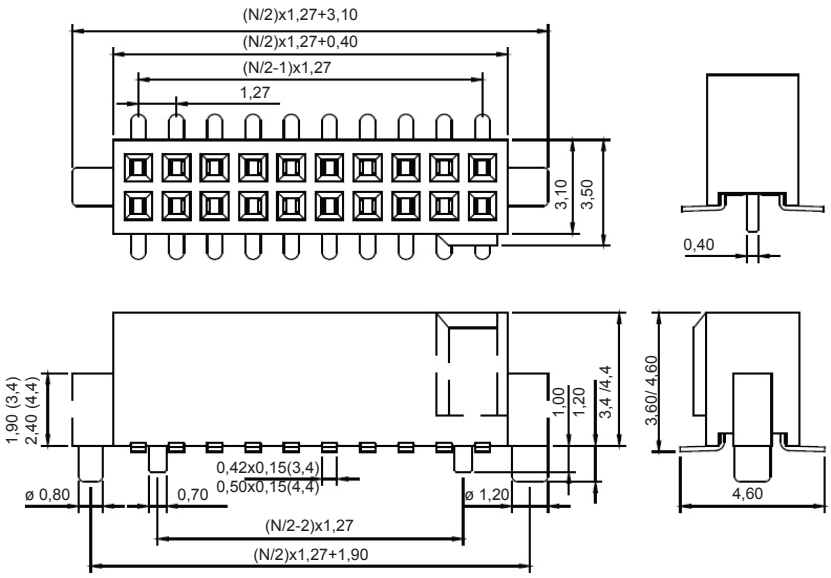

Bauhöhe 3,4 /4,4mm
total height 3,4 /4,4mm

Für Vierkantstift 0,40mm
for square pin 0,40mm

RoHS

REACH

Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance ±0,05)

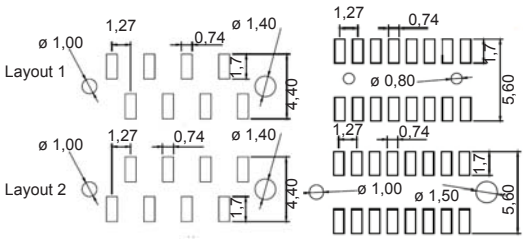

Technische Daten / Technical Data	
Isolierkörper / Insulator	Nylon 6T (UL94-V0)
Kontaktmaterial / Contact material	Kupfer / Copper alloy
Nennspannung / Current Voltage	500V AC
Nennstrom / Current Rating	1 A
Temperaturbereich / Temperatur Range	-40°C....+105°C
Lötwärmebeständigkeit / Ressistance soldering	235°C (30-60 sec.) 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel *Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code*
How to order *Please replace X with coding listed below*

126	XX	XX	X	1	X	X	X	X	-	X	X

00= Bauhöhe / Total height 4,4mm ohne Positionierhilfe / without locating peg (1-, 2-reihig / 1-, 2-row)
01= Bauhöhe / Total height 3,4mm ohne Positionierhilfe / without locating peg (1-, 2-reihig / 1-, 2-row)
02= Bauhöhe / Total height 4,4mm mit äußerer Positionierhilfe / with external locating peg (nur 2- reihig / only 2-row)
03= Bauhöhe / Total height 3,4mm mit äußerer Positionierhilfe / with external locating peg (nur 2- reihig / only 2-row)
04= Bauhöhe / Total height 4,4mm ohne Positionierhilfe / without locating peg (nur 2-reihig / only 2-row) mit / **with Bump**
05= Bauhöhe / Total height 4,4mm mit äußerer Positionierhilfe / with external peg (nur 2-reihig / only 2-row) mit / **with Bump**
06= Bauhöhe / Total height 4,4mm mit innerer Positionierhilfe / with inner locating peg (nur 2-reihig / only 2-row)
07= Bauhöhe / Total height 3,4mm mit innerer Positionierhilfe / with inner locating peg (nur 2-reihig / only 2-row)

Veredelung / Plating
FL= Flash vergoldet / flash gold plating
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
1= 1-reihig / 1-row **2=** 2-reihig / 2-row

Raster / Pitch
1= 1,27mm **9=** Sonderraster / other pitch

0= 2-reihig / 2-row **1=** Layout 1 (1-reihig / 1-row) **2=** Layout 2 (1-reihig / 1-row)

Polzahl / Number of contacts
03...40 (1-reihig / 1-row) **06...80** (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option
0= ohne / without PP-Pad **1=** mit / with PP-Pad

Verpackung/ Packaging
0= Schüttgut / Bulk **1=**Stange / Tube **2=**Rolle / Reel (auf Anfrage / on request) **03=** Blister / Tray (Standard)

Ratioplast-Electronics, H.Wiedemann GmbH Sonderanfertigungen und andere Veredelungen auf Anfrage. Die Vervielfältigung dieser Unterlagen durch Kopieren oder Nachdruck ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren vorherige Ausgaben Ihre Gültigkeit. Design und technische Änderung vorbehalten / Customer Designs and special platings on request. The duplication of this cataloge by copying or reprint is used by permission of the publisher only. In case of contravention, you will be hold liable for all demages. By appearing this catalog previous editions are no longer valid. All rights reserved.