



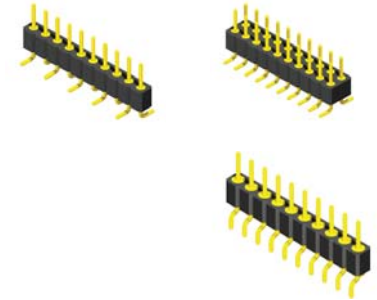

SMD Stiftheisen Raster 2,00mm / SMT Pin Header pitch 2,00mm

Serie 079

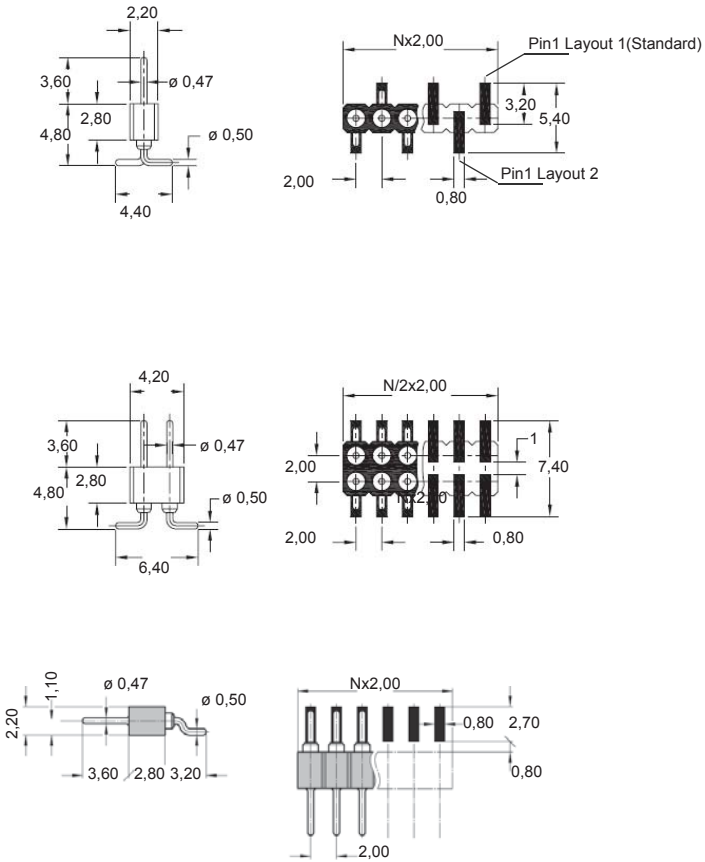

Mit Rundstift \varnothing 0,47
 with combined round contacts \varnothing 0,47



Raster / Pitch
 2,00mm

Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator PPS-GF30-FR (UL94-V0)
 Kontaktmaterial / Contact material Brass CuZn36PB3
 Nennspannung / Current Voltage 250V AC
 Nennstrom / Current Rating 3 A
 Temperaturbereich / Temperatur Range -55°C...+125°C
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering 235°C (30-60 sec.)
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
 How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
 Please replace X with coding listed below

079	5H	XX	X	X	X	X	X	X	-	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veredelung / Plating

03= Flash vergoldet / flash gold plating
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row

1= 1-reihig / 1-row, **2**= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version

1= stehend / standing **2**= liegend (nur 1-reihig) / lying (only 1-row)

Raster / Pitch

8= 2,00mm **9**= Sonderraster / other pitch

0= Liegend und 2-reihig / lying and 2-row **1**= Layout 1 (nur 1-reihig / only 1-row) **2**= Layout 2 (nur 1-reihig / only 1-row)

Panzahl / Number of contacts

002...050 (1-reihig / 1-row) **004...080** (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option

0= ohne / without PP-Pad **1**= mit / with PP-Pad (nur stehend / only standing)

Verpackung / Packaging

0= Schüttgut / Bulk **1**=Stange/ Tube **2**=Rolle / Reel (auf Anfrage / on request)