




SMD Buchsenleisten Raster 2,00mm / SMT Female Header pitch 2,00mm

Serie 142

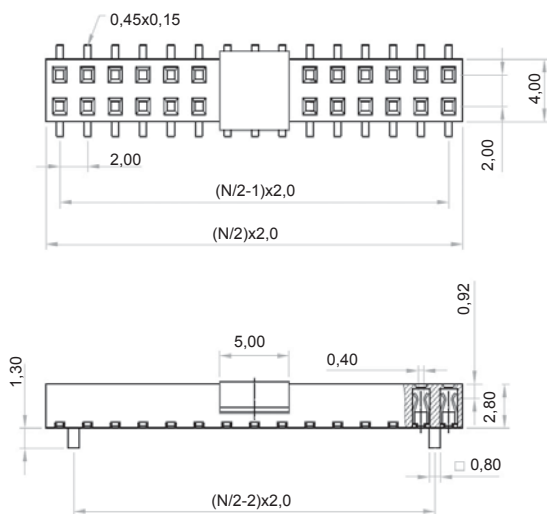


Bauhöhe 2,80mm
 total height 2,80mm

Für Vierkantstift 0,50mm
 for square pin 0,50mm



Raster / Pitch
 2,00mm

Empfohlenes Leiterplatten Layout
 Recommended P.C.B. Layout
 (PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator
 Kontaktmaterial / Contact material
 Nennspannung / Current Voltage
 Nennstrom / Current Rating
 Temperaturbereich / Temperatur Range
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

Nylon 6T (UL94-V0)
 Phosphor Bronze
 250V AC
 2A
 -40°C...+105°C
 235°C (30-60 sec.)
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
 How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
 Please replace X with coding listed below

142 XX XX 2 1 X X X X - X X

00= ohne Positionierhilfe / without locating peg (2-reihig / 2-row)
 01= mit Positionierhilfe / with locating peg (2-reihig / 2-row)

Veredelung / Plating
 FL= Flash vergoldet / flash gold plating 00= verzinkt / tin plating
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
 1=stehend / standing

Raster / Pitch
 8= 2,0mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts
 004...080 (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option
 0= ohne / without PP-Pad 1= mit / with PP-Pad

Verpackung / Packaging
 1=Stange / Tube 2=Rolle / Reel (auf Anfrage/ on request) 3= Blister / Tray (Standard)