




Stifflisten Raster 2,54mm / Pin Header pitch 2,54mm


Serie 017

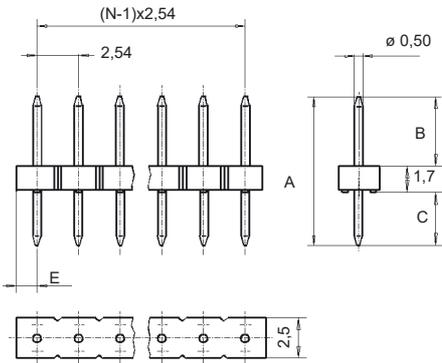

E = 1,27mm ±0,25mm

Abmessungen / dimensions

Code	A	B	C
65	6,50	1,80	3,00
85	8,50	3,80	3,00
93	9,30	4,60	3,00
01	11,30	6,60	3,00
02	12,60	7,90	3,00




mit Rundstift 0,50 mm
 with round pin 0,50 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request



Raster / Pitch
 2,54mm

Empfohlenes Leiterplatten Layout
 Recommended P.C.B. Layout
 (PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator Stanyl (UL94-V0)
 Kontaktmaterial / Contact material CuZn30
 Nennspannung / Current Voltage 250V AC
 Nennstrom / Current Rating 2A
 Temperaturbereich / Temperatur Range -55°C...+125°C
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering 235°C (30-60 sec.)
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
 How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
 Please replace X with coding listed below

017 XX XX 1 1 X X X X

Codierte Pinlänge / Encoded pin length
 (siehe Tabelle / see table)

Veredelung / Plating
 00= verzinkt / tin plating 03= 0,1-0,2µm vergoldet / gold plating
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
 1= gerade / 1-row

Ausführung / Version
 1= gerade / straight

Raster / Pitch
 2= 2,54mm 3= 5,08mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts
 002...036 (1-reihig / 1-row)