







Buchsenleisten Raster 2,54mm / Female Header pitch 2,54mm

Serie 171




Bauhöhe 5,00mm
 total height 5,00mm

Für Vierkantstift 0,64mm
 for square pin 0,64mm

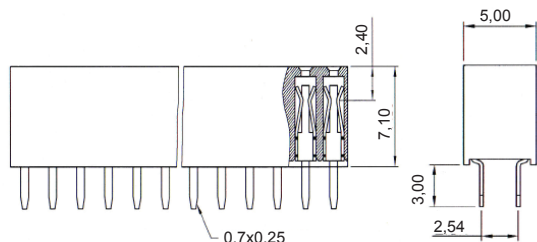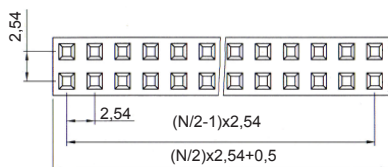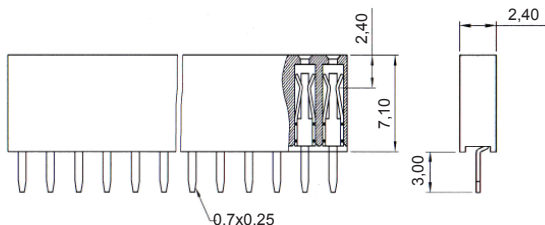

Raster / Pitch
2,54mm

Empfohlenes Leiterplatten Layout
 Recommended P.C.B. Layout
 (PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator Nylon 6T (UL94-V0)
 Kontaktmaterial / Contact material Phosphor Bronze
 Nennspannung / Current Voltage 250V AC
 Nennstrom / Current Rating 3A
 Temperaturbereich / Temperatur Range -40°C...+105°C
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering 235°C (30-60 sec.)
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
 How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
 Please replace X with coding listed below

171 0H XX X 1 X X X X

Veredelung / Plating
00= verzinkt / tin plating **FL=** flash vergoldet / flash gold plating
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
1= 1-reihig / 1-row **2=** 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
1= gerade / straight

Raster / Pitch
2= 2,54mm **3=** 5,08mm **9=** Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts
003...040 (1-reihig / 1-row) **004...080** (2-reihig / 2-row)