





Buchsenleisten Raster 2,54mm / Female Header pitch 2,54mm

Serie 186




Bauhöhe 8,50mm
total height 8,50mm

Für Vierkantstift 0,64mm
for square pin 0,64mm

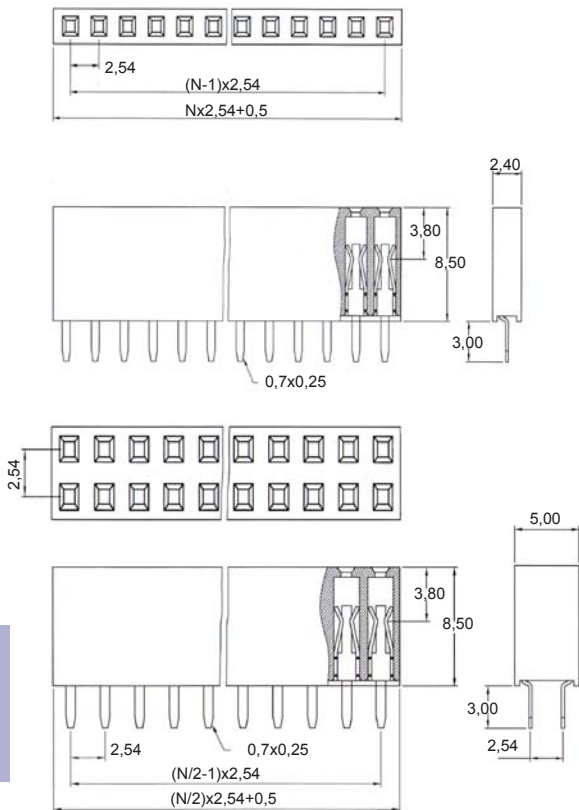

Raster / Pitch
2,54mm

Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator
 Kontaktmaterial / Contact material
 Nennspannung / Current Voltage
 Nennstrom / Current Rating
 Temperaturbereich / Temperatur Range
 Lotwärmebeständigkeit / Resistance soldering

Nylon 6T (UL94-V0)
 Messing / Brass
 250V AC
 3A
 -40°C...+105°C
 235°C (30-60 sec.)
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 0H | XX | X | 1 | X | X | X | X |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|

Veredelung / Plating

FL= flash vergoldet / flash gold plating

(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row

1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version

1= gerade / straight

Raster / Pitch

2= 2,54mm 3= 5,08mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts

003...040 (1-reihig / 1-row) 004...080 (2-reihig / 2-row)