





### SMD Buchsenleisten Raster 2,54mm / SMT Female Header pitch 2,54mm

# Serie 194P9

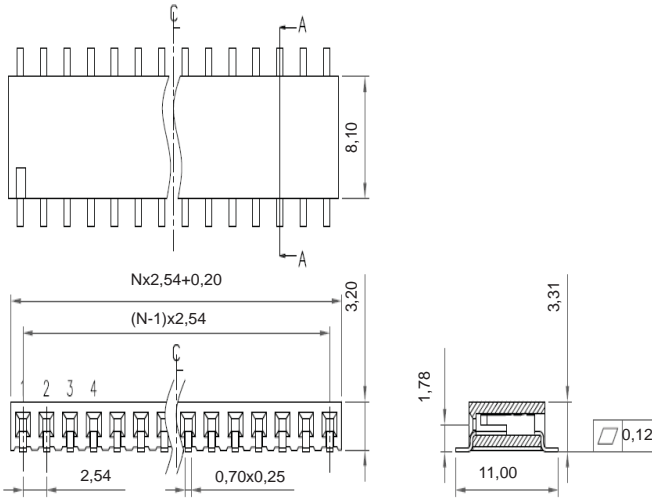


seitlich steckbar  
side entry

Für Vierkantstift 0,64mm  
for square pin 0,64mm

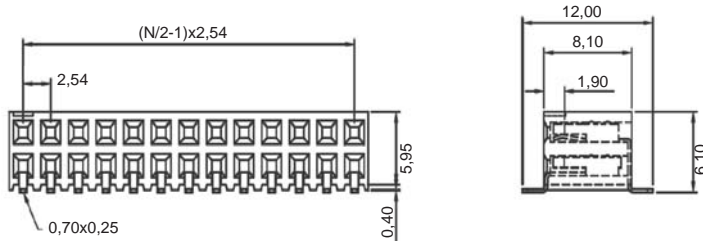

Raster / Pitch  
2,54mm

Empfohlenes Leiterplatten Layout  
Recommended P.C.B. Layout  
(PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data  
 Isolierkörper / Insulator  
 Kontaktmaterial / Contact material  
 Nennspannung / Current Voltage  
 Nennstrom / Current Rating  
 Temperaturbereich / Temperatur Range  
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

Nylon 6T (UL94-V0)  
 Phosphor Bronze  
 250V AC  
 3A  
 -40°C...+105°C  
 235°C (30-60 sec.)  
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel  
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code  
Please replace X with coding listed below

194	P9	XX	X	2	X	X	X	X	-	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veredelung / Plating

00= verzinkt / tin plating FL= flash vergoldet / flash gold plating  
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row

1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version

2= liegend / lying

Raster / Pitch

2= 2,54mm 3= 5,08mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts

003...040 (1-reihig / 1-row) 004...080 (2-reihig / 2-row)

01= verpackt in Stangen / packed in tube (Standard)

02= verpackt auf Rolle / packed tape on reel